

高端会议系统代表单元话筒



CS系列会议系统是七九七音响与德国博世 (BOSCH) 公司深度合作的结晶, 是世界上最先进、最稳定的会议系统与国内最好传声器的完美结合。

CS994是一款双音头高品质真数字/模拟双备份会议系统单元, 搭配两只完全独立的14毫米直径优质电容音头 (一路数字、一路模拟), 有效拾音距离达50厘米以上 (视声场环境而定)。专利的线路设计, 使数字部分与模拟部分完全分离, 独立输出, 互不干扰, 真正实现数/模独立备份双输出。精确计算的蚀刻网罩技术结合干涉校正技术, 能够清晰捕捉每个声音细节。独特的音头区域腔体设计, 配合拾音校正技术, 真实拾取每一个声音细节。特别设计的屏蔽线路和一体成型锌合金外壳能够有效抑制各类的电磁干扰, 确保拾音清澈干净, 满足高质量会议扩声需求。传声器本体使用一体式锌合金制成, 外观典雅大方, 坚固耐用。该话筒适合于主席台会议、高端双边会见等场合。

这款传声器搭配的数字会议系统代表机具有与会人员发言、登记发言请求以及听取他人发言的功能。话筒柄可以灵活调整角度。可提供两路耳机连接, 即使在背景声音非常嘈杂的情况下, 也能听清他人发言。内置扬声器将在话筒打开时静音, 以防产生声学反馈。



产品特点

- 真双路设计, 数字/模拟双备份, 独立输出, 互不干扰
- 采用世界上最先进、最稳定的数字会议系统
- 采用国内最好的话筒技术
- 精确计算孔洞直径与间距的蚀刻网罩, 结合干涉校正技术, 精确控制每一个拾音细节, 有效提高人声范围拾音灵敏度
- 独特的腔体设计, 配合拾音校正技术, 真实拾取每一个声音细节
- 锌合金一体成型外壳, 有效抑制各类的电磁干扰
- ZH9表面工艺处理, 抗干扰、抗静电
- 圆形探针传导设计, 抗震动
- 逆变导向式净化放大电路设计

技术指标

收音头	双14毫米电容式
指向特性	超心型
频率响应	20-20,000 Hz
灵敏度	-31 dB, 28.2 mV/Pa (0dB=1V/Pa, 1kHz)
输出阻抗	200欧姆
最大承受声压	138 dB (1% T.H.D. @ 1kHz, 0dB SPL=2x10 ⁻⁵ Pa)
等效噪声级	17 dB, A计权
幻象供电	48V DC
重量	520 g (不含代表机)
传声器长度	230 mm
输出连接器	内置式标准三针卡侬公头

· 频响曲线及指向图

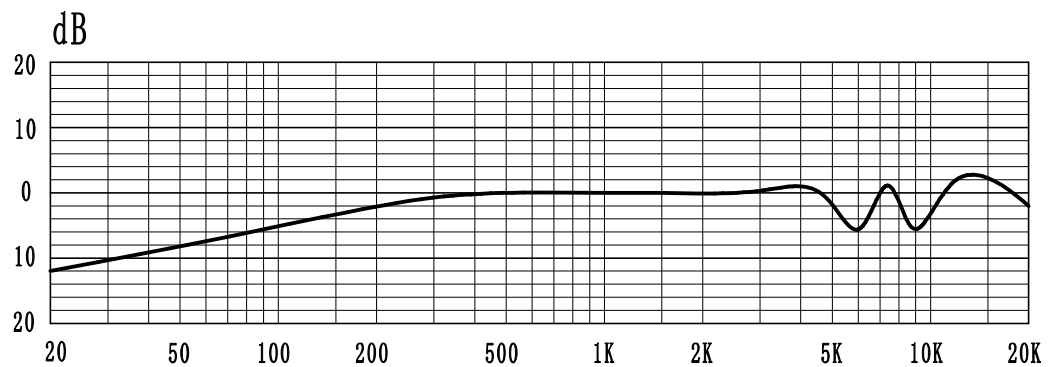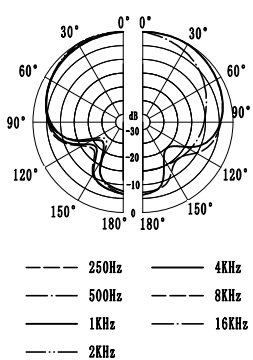

扫码关注七九七



797 AUDIO 北京七九七音响股份有限公司

地址: 北京市朝阳区酒仙桥路2号

总机: 010-59789240

服务电话: 400-6616-797

传真: 010-59789254

http://www.797audio.com.cn

邮编: 100015